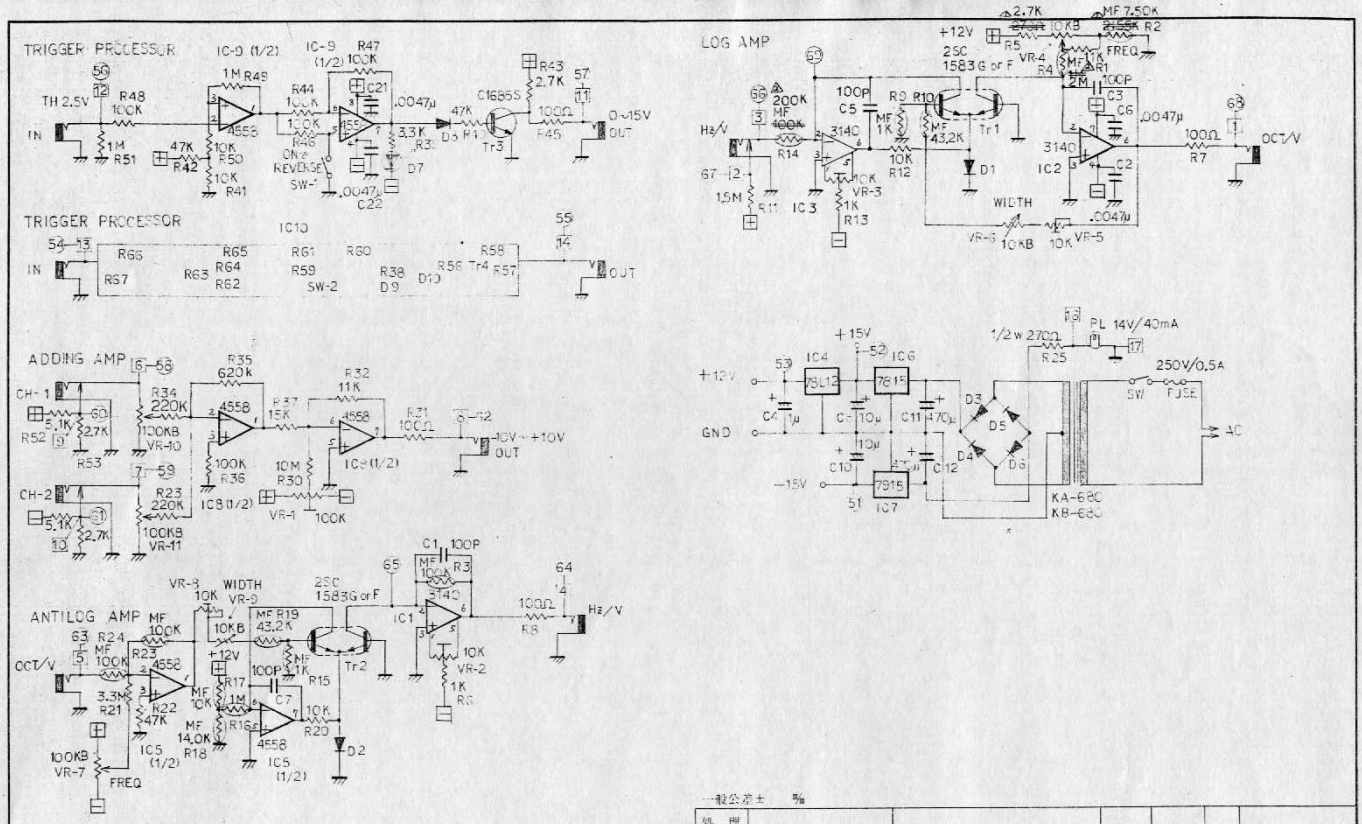
TRIGGER PROCESSOR
IC-9 (1/2)
TH 2.5V
IN
R48 100K
1M R49
R51 1M
R42 47K
R50 10K
R41 10K
4558
R44 1.0K
R46 1.0K
ON REVERSE
SW-1
R47 100K
C21 .0047μ
.0047μ C22
3.3K R33
D7
47K R34
D5
C1685S Tr3
R43 2.7K
100Ω R45
0~15V OUT
TRIGGER PROCESSOR
IC10
IN
R65 R64 R62
R63
R67
R61 R59
SW-2
R60
R38 D9
D10
R58 R56 Tr4 R57
OUT
ADDING AMP
CH-1
R52 5.1K
R53 2.7K
R34 220K
100KB VR-10
R35 620K
4558
R37 15K
100K R36
IC8 (1/2)
R32 11K
4558
R30 10M
VR-1 100K
IC9 (1/2)
R31 100Ω
-10V~+10V OUT
CH-2
R23 220K
100KB VR-11
ANTILOG AMP
OCT/V
MF 100K
R24 MF 100K
R23
4558
3.3M R21
R22 47K
IC5 (1/2)
100KB VR-7
FREQ
VR-8 10K
WIDTH VR-9 10KB
+12V
R17 1M
R16
MF 10K
MF 14.0K R18
C7 100P
4558
IC5 (1/2)
MF R19 43.2K
100P
MF 1K R15
10K R20
D2
2SC 1583G or F
Tr2
C1 100P
MF 100K R3
IC1
3140
10K VR-2
1K R6
100Ω R8
Hz/V
LOG AMP
+12V
2SC 1583G or F
R5 2.7K
VR-4 10KB
MF 7.50K R2
FREQ
R4 1K
MF 2M R1
100P C3
C6 .0047μ
200K
MF 100K
Hz/V
R14
1.5M R11
IC3
3140
100P C5
MF 1K R9
R10
MF 43.2K
Tr1
D1
10K R12
VR-3 10K
1K R13
WIDTH
VR-6 10KB
10K VR-5
.0047μ
3140 IC2
C2
100Ω R7
OCT/V
+15V
IC4 78L12
IC6 7815
C4 1μ
C 10μ
C11 470μ
C10 10μ
C12
-15V
7915 IC7
+12V
GND
D3 D5 D4 D6
1/2w 270Ω R25
PL 14V/40mA
250V/0.5A
SW FUSE
AC
KA-680
KB-680
一般公差±　%
処理 仕上
品番 名称 材質 個数/1台分 重量 記事
訂正 訂正理由 年月日 氏名
機種名 MS—02
製図 設計 検図
角法
名称 CIRCUIT DIAGRAM
尺度
図番 KOD-A3L018
改番符号
京王技研工業株式会社
歴